


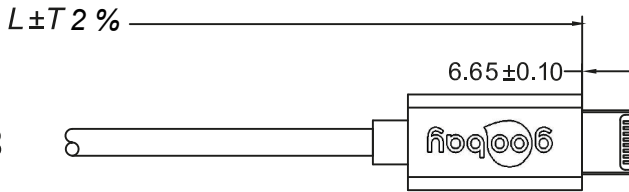


Zeichnung
Drawing

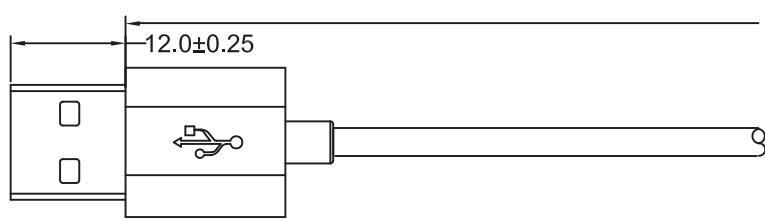


Querschnitt
Cross Section

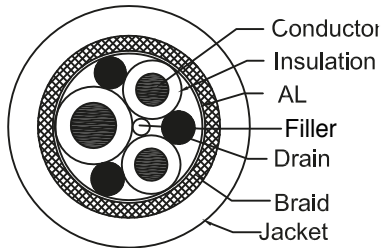

P2

Schaltbild
Circuit Diagram



Made for
iPod iPhone iPad



Eurohängertüte
Euro hanger bag



Pappbox
cardboard box

Apple Lightning USB
Sync- & Ladekabel

- Apple Lightning-Stecker (8 PIN), USB 2.0 Stecker (Typ A)
- Kabeltyp: Rundkabel
- Innenleiter: TC,
- 0,5/1 m: AWG 24+30 (26/0,10, 7/0,10), ADØ2,8±0,2
- 2 m: AWG 22+30 (48/0,10, 7/0,10), ADØ2,8±0,2
- 3 m: AWG 20+26 (58/0,12, 19/0,10), ADØ4±0,2
- Kabelmantel: PVC
- Knickschutz: beidseitig
- Schirmung: 2-fach
- Datenrate: max. 0,48 Gbit/s
- Konformität: RoHS

Apple Lightning USB
Sync & charging cable

- Apple Lightning plug (8 PIN), USB 2.0 plug (Type A)
- Cable type: round cable
- Inner conductor: TC
- 0,5/1 m: AWG 24+30 (26/0.10, 7/0.10), ADØ2.8±0.2
- 2 m: AWG 22+30 (48/0.10, 7/0.10), ADØ2.8±0.2
- 3 m: AWG 20+26 (58/0.12, 19/0.10), ADØ4±0.2
- Cable sheath: PVC
- Kink protection: both sides
- Shielding: 2 times
- Data rate: max. 0.48 Gbit/s
- Conformity: RoHS

Länge Length (m)	schwarz black	weiß white	schwarz black	weiß white
0,5 m	72904	72905	43615	43614
1,0 m	63523	54600	43322	43320
2,0 m	72906	72907	43922	43597
3,0 m	72908	72909	40908	40909

Änderungen		Datum	Name
Datum	Name	gez.: 03.11.2016	tf
		gepr.: 03.11.2016	tf
		Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change			

Bezeichnung	Blatt
DAT Lightning	
Zeichnungs-Nr.:	von

