


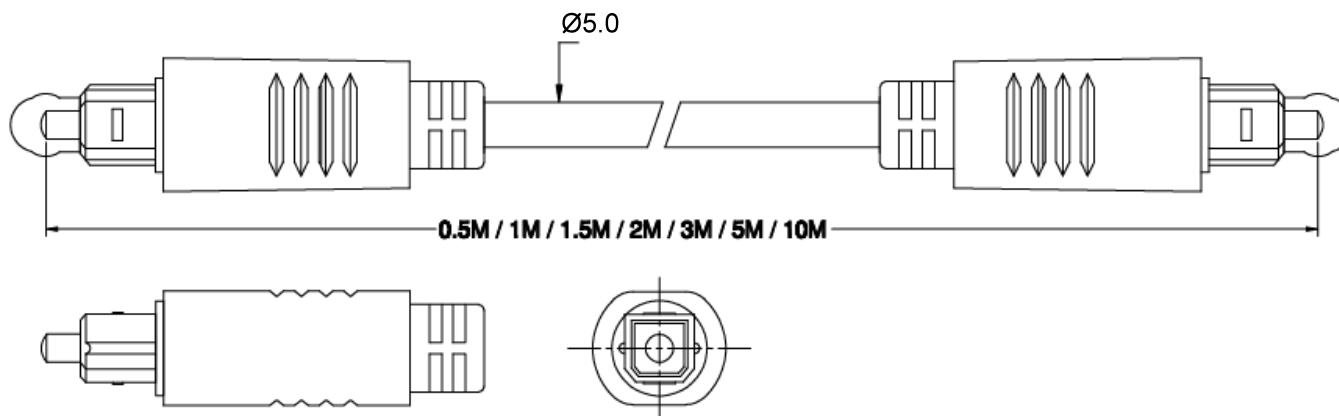

| Nr./No. | Länge/Length (m) |
|---------|------------------|
| 50563   | 0.5              |
| 50216   | 1.0              |
| 51217   | 1.5              |
| 50447   | 2.0              |
| 51218   | 3.0              |
| 51219   | 5.0              |
| 50938   | 10.0             |

- Lichtwellenleiterkabel; lose Ware
- Toslinkstecker > Toslinkstecker (ABS) Ø2,2mm
- Streckendämpfung: max. 0,2dB/m
- Eingangsdämpfung: max. 3,0dB
- RoHS-konform

- fiber optical cable; bulk
- toslink plug > toslink plug (ABS) Ø2.2mm
- transmission loss: max. 0.2dB/m
- insertion loss: max. 3.0dB
- RoHS compliant

## Änderungen

| Änderungen |      |                                            | Datum      | Name | Bezeichnung    | Blatt                                                                                 |
|------------|------|--------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Name | gez.:                                      | 10.09.2013 | tf   | AVK 216 Ø2.2mm |  |
|            |      | gepr.:                                     | 10.09.2013 | tf   |                |                                                                                       |
|            |      | Norm:                                      |            |      |                | Zeichnungs-Nr.:                                                                       |
|            |      | Änderungen vorbehalten / Subject to change |            |      |                |                                                                                       |

goobay®