



Zeichnung
Drawing

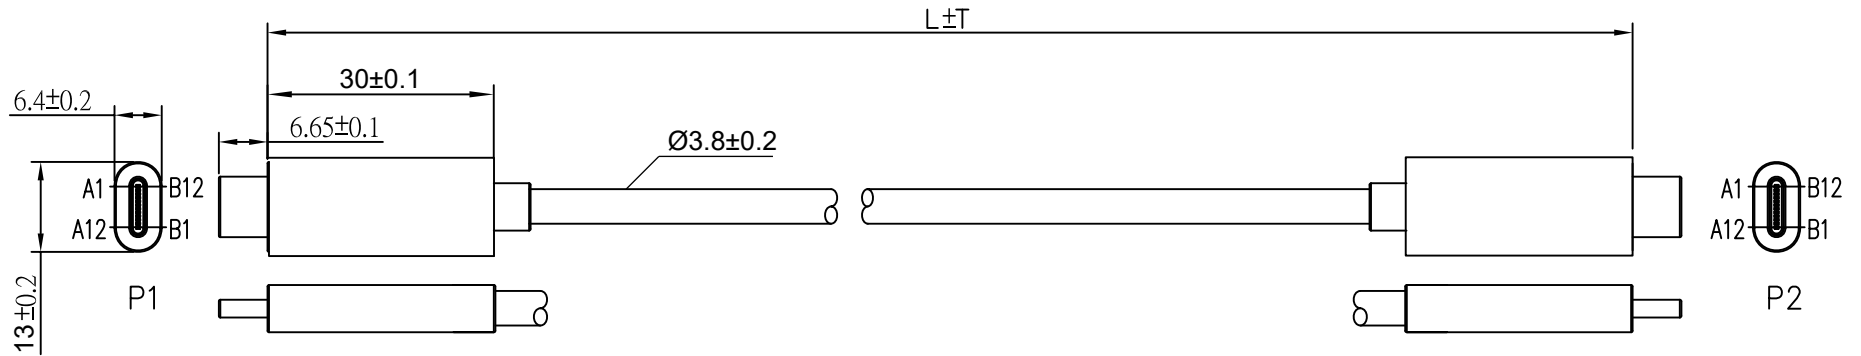

Schaltplan
Wiring diagram



Nr. / No.	Länge / length	Farbe / color
67975	0,5 m	
67193	0,5 m	
67976	1,0 m	
67194	1,0 m	

USB 3.1 SuperSpeed+ Kabel USB C

Anschlüsse: 2x USB-C-Stecker
 Materialien:
 Isolierung: PVC; schwarz
 Kontakte: vergoldet
 Stecker: vernickelt
 Innenleiter: verzinnnes Kupfer
 Kabelaufbau: [34AWG*1C+SP+AL/MY]+8COAX+
 34AWG*1P+
 34AWG*3C+
 28AWG*2C+AL/MY+
 B (85 %TC)
 Datenrate: max. 5 Gbit/s; Generation 1
 USB-Standard: 3.1
 Nennstromstärke: 3 A
 Konformität: RoHS

USB 3.1 SuperSpeed+ cable USB C

Connectors: 2x USB-C plug
 Materials:
 Insulation: PVC; black
 Contacts: gold-plated
 Plugs: nickel-plated
 Inner conductor: TC
 Cable constructin: [34AWG*1C+SP+AL/MY]+8COAX+
 34AWG*1P+
 34AWG*3C+
 28AWG*2C+AL/MY+
 B (85 %TC)
 Data rate: max. 5 Gbit/s; Generation 1
 USB standard: 3.1
 Nominal current: 3 A
 Conformity: RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
02.03.2018	tf	gez.:	14.08.2015	tf	USB 3.1 C/C	I
31.07.2019	ss	gepr.:	14.08.2015	tf		
Norm:					Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change						

