

## optisches Digitalkabel für Audiodaten inkl. 3,5 mm-Adapter


Die optodigitale Audio-Verbindung mit hoher Lichtausbeute und Datenübertragungsrates. Der 3-fach umspritze Stecker rastet einfach ein, sitzt fest und zuverlässig. Das Ergebnis ist klarer Raumklang und ein Audio-Erlebnis so, wie es sein sollte. Dank des beiliegenden 3,5 mm-Adapters besonders praktisch mit vielen mobilen Geräten, Notebooks und Spielekonsolen einsetzbar.

- Lichtwellenleiter mit sehr hoher Lichtausbeute
- passgenaue PVC/ABS-Stecker
- 3,5 mm Adapter im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

Anschlüsse	
Steckmaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Anschluss 1, Typ:	TOSLINK-Stecker / 3,5 mm-Stecker
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	14,0
Anschluss 2, Typ:	TOSLINK-Stecker
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	14,0
Kabel	
Typ:	Rundkabel
Länge (m):	0,5   1   2   3   5   7,5   10   15   20
Material Innenleiter:	POF (Polymere Optische Faser)
Durchmesser Innenleiter (mm):	1 x 1,0
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	6,0
Knickschutz:	beidseitig
Signalübertragung	
Übertragungsarten:	digitale Audiosignale
weitere unterstützte Standards:	Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD
Allgemein	
Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10

casual

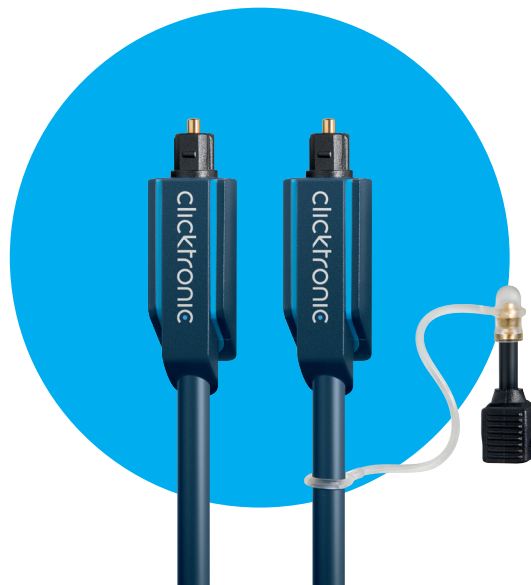


TOSLINK-Stecker / 3,5 mm-Stecker



TOSLINK-Stecker





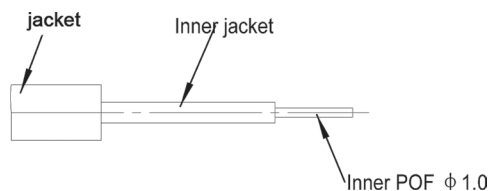






### Kabelquerschnitt



### Schaltplan



Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70365	0.50	Einzelkarton: 185 x 80 x 35 Export VPE (30 Stk.): 400 x 270 x 235	Einzelkarton: 0.07 Export VPE: 4.00		4 040849 703652
70366	1.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Einzelkarton: 0.09 Export VPE: 4.70		4 040849 703669
70368	2.00	Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235	Einzelkarton: 0.12 Export VPE: 4.70		4 040849 703683
70369	3.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: 0.22 Export VPE: 6.70		4 040849 703690
70370	5.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435	Einzelkarton: 0.28 Export VPE: 8.70		4 040849 703706
70371	7.50	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: 0.39 Export VPE: 9.60		4 040849 703713
70372	10.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435	Einzelkarton: 0.49 Export VPE: 11.00		4 040849 703720
70374	15.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 75 Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435	Einzelkarton: 0.71 Export VPE: 13.00		4 040849 703744
70375	20.00	Einzelkarton: 185 x 180 x 75 Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435	Einzelkarton: 0.90 Export VPE: 16.20		4 040849 703751

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor. Clicktronic®, Pilmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

# Opto-cable set

## optical digital cable for audio data including 3.5 mm adapter

The optical digital audio connection with a high light output and data transfer rate. The triple-coated connector engages easily, is secure and reliable. The result is a clear surround sound and an audio experience just the way it should be. Thanks to the included 3.5 mm adapter, it is especially handy when used with a wide range of mobile devices, notebooks and game consoles.

- Fiber-optic cable with extremely high light output
- precisely fitting PVC / ABS connector
- 3.5 mm adapter included in the scope of delivery

### Specifications

Connections	
Plug material:	triple-coated PVC / ABS
Port 1, type:	TOSLINK connector / 3.5 mm connector
Connector 1, connector length (mm):	39.8
Connector 1, connector width (mm):	14.0
Connector 1, connector height (mm):	14.0
Port 2, type:	TOSLINK connector
Connector 2, connector length (mm):	39.8
Connector 2, connector width (mm):	14.0
Connector 2, connector height (mm):	14.0

cable	
Type:	Round cable
Length (m):	0.5   1   2   3   5   7.5   10   15   20
Inner conductor material:	POF (Polymer Optical Fiber)
Inner conductor diameter (mm):	1 x 1.0
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	6.0
Kink protection:	on both sides

Signal transmission	
Transmission modes:	digital audio signals
supported audio standards:	Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD

General	
Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10


casual




TOSLINK connector / 3.5 mm connector



TOSLINK connector



### Cross section

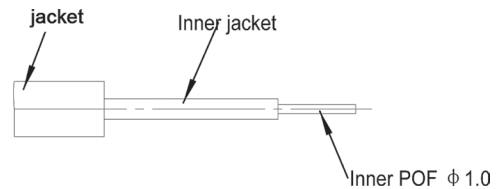










### Wiring diagram



# Opto-cable set

optical digital cable for audio data including 3.5 mm adapter

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
70365	0.50	Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235	Single carton: 0.07 Master carton: 4.00		4 040849 703652
70366	1.00	Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235	Single carton: 0.09 Master carton: 4.70		4 040849 703669
70368	2.00	Single carton: 185 x 80 x 35 Master carton (30 pcs.): 400 x 270 x 235	Single carton: 0.12 Master carton: 4.70		4 040849 703683
70369	3.00	Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435	Single carton: 0.22 Master carton: 6.70		4 040849 703690
70370	5.00	Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435	Single carton: 0.28 Master carton: 8.70		4 040849 703706
70371	7.50	Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435	Single carton: 0.39 Master carton: 9.60		4 040849 703713
70372	10.00	Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435	Single carton: 0.49 Master carton: 11.00		4 040849 703720
70374	15.00	Single carton: 185 x 180 x 75 Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435	Single carton: 0.71 Master carton: 13.00		4 040849 703744
70375	20.00	Single carton: 185 x 180 x 75 Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435	Single carton: 0.90 Master carton: 16.20		4 040849 703751

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany