


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

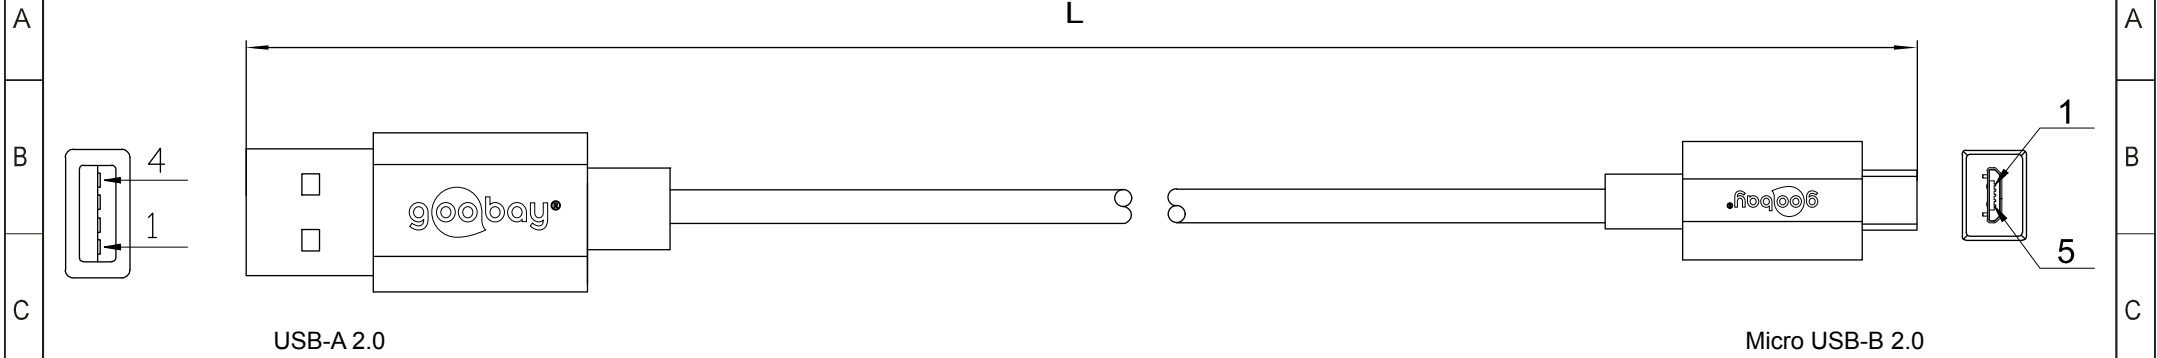


USB-A 2.0

Micro USB-B 2.0

Artikel-Nr. / Article No.	Länge / Length (L)	Farbe / Colour
72227	1000 ± 20 mm	schwarz / black
77527	1000 ± 20 mm	weiß / white

Aderquerschnitt / Wire cross section

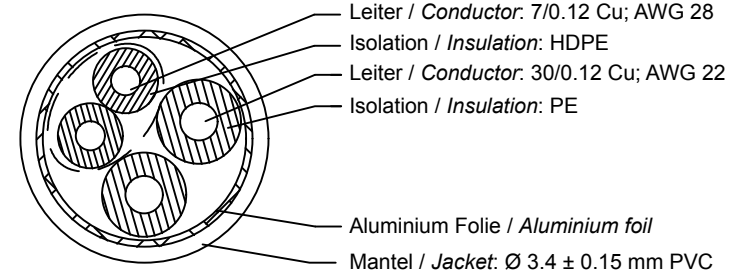

Pin-Belegung / Pin Assignment

1	rot / red	1
2	weiß / white	2
3	grün / green	3
4	schwarz / black	5



**Micro USB Schnelllade- und Synchronisationskabel**

- optimal für Ladeströme von 2 A bis 2,5 A
- Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s

- Anschlüsse: USB-A 2.0-Stecker  
Micro USB-B-2.0-Stecker
- Kontakte: vernickelt
- Elektrischer Widerstand: 5 Ω max.
- Isolationswiderstand: 5 MΩ min.
- Material: PVC
- Kabeltyp: Rundkabel
- Außendurchmesser: 3,4 mm
- Konformität: RoHS, REACH

**Micro USB fast-charging and sync cable**

- ideal for charging currents from 2 A to 2.5 A
- Data transmission rate of up to 480 Mbit/s

- Connectors: USB-A 2.0 plug  
Micro USB-B-2.0 plug
- Contacts: nickel plated
- Conductive resistance: 5 Ω max.
- Insulation resistance: 5 MΩ min.
- Material: PVC
- Cable type: round cable
- Outer diameter: 3.4 mm
- Conformity: RoHS, REACH

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	02.12.2020	aw	1/1
		gepr.:	02.12.2020	aw	
		Norm:		Bezeichnung	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				DAT micro-USB 1,0m FastCharge PL	
				Zeichnungs-Nr.:	
				72227, 77527	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14