
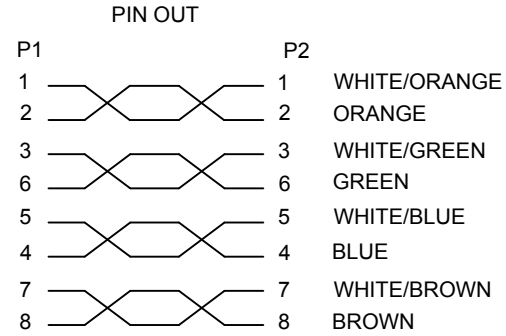



Farbe / Colour	Art.	L [m]
schwarz / black	96301	0.50
	96312	1.00
	96323	2.00
	96334	3.00
	96345	5.00
	96356	7.00
	96367	10.00
96378	15.00	
96389	20.00	
weiß / white	96303	0.50
	96314	1.00
	96325	2.00
	96336	3.00
	96347	5.00
	96358	7.00
	96369	10.00
96380	15.00	
96391	20.00	
blau / blue	96295	0.50
	96306	1.00
	96317	2.00
96328	3.00	
96339	5.00	
rot / red	96300	0.50
	96311	1.00
	96322	2.00
	96333	3.00
	96344	5.00
grün / green	96297	0.50
	96308	1.00
	96319	2.00
	96330	3.00
	96341	5.00
gelb / yellow	96296	0.50
	96307	1.00
	96318	2.00
	96329	3.00

Farbe / Colour	Art.	L [m]
magenta / magenta	96298	0.50
	96309	1.00
	96320	2.00
	96331	3.00
dunkelbraun / darkbrown	96304	0.50
	96315	1.00
	96326	2.00
96337	3.00	
orange / orange	96299	0.50
	96310	1.00
	96321	2.00
violett / violett	96302	0.50
	96313	1.00
	96324	2.00

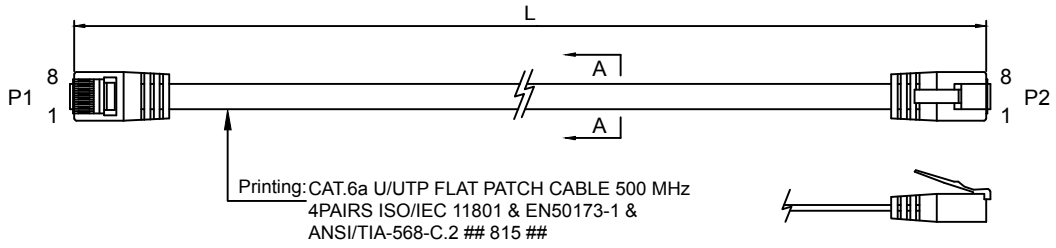

Spezifikation / Specification	CAT 6A
Kabeltyp / Cable type	Flachkabel / flat cable
Innenleiter, Material / Inner conductor material	CU (Kupfer) / CU (copper)
Innenleiter, Aderdurchmesser / Inner conductor, core diameter	(7/0.10 ± 0.007 mm)
AWG	32/7 (stranded)
Schirmungsklasse / Shielding class	U/UTP
Kabelmantel, Material / Material cable sheath	PVC
Höhe Kabelmantel / Height of cable sheath	1.45 ± 0.01 mm
Breite Kabelmantel / Width of cable sheath	6.05 ± 0.01 mm
Knickschutz / Kink protection	beidseitig / both sides
Anschluss, Typ / Connection, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Anschluss 2, Typ / Connection 2, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Rastnasenschutz / Latch protection	nein / no
max. Bandbreite / max. bandwidth	500 MHz

**CAT 6A Flach-Patchkabel, U/UTP**

- ideal um hinter Fußleisten, unter Teppichen oder anderen Fußböden verlegt zu werden
- ungeschirmtes LAN/Netzkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel, Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz
- Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

**CAT 6A flat-patch cable U/UTP**

- ideal to be laid behind baseboards to be laid under carpets or other floor
- unshielded flat LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors
- low bending radius, extremely flexible, OD only 1.5 x 6 mm
- suitable for Power over Ethernet (PoE/PoE+)
- with gold plated contacts (PINs)
- short connector type without latch protection
- slimline strain relief
- pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	27.08.2020	sm
		gepr.:	27.08.2020	ac
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
CAT FLAT 6a-xxxx U/UTP x.xx m	
Zeichnungs-Nr.:	von
96295ff	

